


## Semichisel reforzado "Serie S" (40x30)

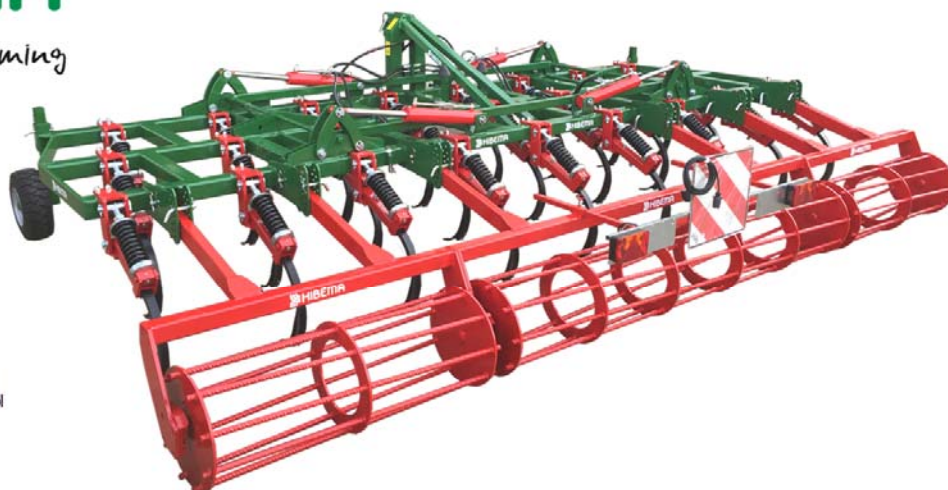

CM-25 SH (3F) Rodillo+ Kit de luces  
Pleg. 4 cilindros, ruedas de control

### EQUIPAMIENTO DE SERIE

Doble muelle  
Chasis de 100x100 mm  
Brazo 40x30 mm  
Enganche rápido  
Regulación de presión del muelle  
Separación en filas hasta 9 br : 68 cm  
Separación en filas a partir 9 br : 88 cm  
Separación en brazos 2 filas: 28 cm  
Separación en brazos 3 filas: (20-25 cm)  
Mayor despeje al bastidor

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Rodillos 400 ó 500 mm  
Rastras doble fila muelles o cuchillas  
Plegado manual o hidráulico  
Ruedas de control  
Reja cavadora o golondrina



CM-13 SH Rastra cuchillas, Rodillo

DISPONIBLE EN AMARRE DE FUNDICIÓN, (Sin mantenimiento)

### SEMICHISEL "SERIE S.100" 2 FILAS

Modelo	Plegado	Brazos	Ancho labor	C.V.
CM-7 S	FIJO	7	1,92 m	60-75
CM-9 S	FIJO	9	2,48 m	65-90
CM-11 S	FIJO	11	3,00 m	80-100
CM-11 SM	9/11 Manual	11	3,00 m	80-100
CM-13 S	FIJO	13	3,58 m	95-130
CM-13 SM	11/13 Manual	13	3,58 m	95-130
CM-13 SH	9/13 Hidráulico	13	3,58 m	95-130
CM-15 SH	11/15 Hidráulico	15	4,12 m	120-150
CM-17 SH	11/17 Hidráulico	17	4,67 m	140-170
CM-19 SH	11/19 Hidráulico	19	5,22 m	160-190
CM-21 SH	11/21 Hidráulico	21	5,77 m	180-220
CM-23 SH	11/23 Hidráulico	23	6,32 m	210-250
CM-25 SH	11/25 Hidráulico	25	6,87 m	240-300



CM-11 S Rodillo + Rastra cuchillas

### SEMICHISEL "SERIE S.100" 3 FILAS

CM-13 S (3F)	FIJO	13	2,60-3,00 m	100-120
CM-15 S (3F)	FIJO	15	3,00-3,45 m	110-140
CM-16 SH (3F)	Hidráulico	16	3,20-3,68 m	125-150
CM-19S H (3F)	Hidráulico	19	3,80-4,40 m	135-170
CM-22S H (3F)	Hidráulico	22	4,40-5,06 m	160-200
CM-25 SH (3F)	Hidráulico	25	5,00-5,75 m	190-240
CM-28 SH (3F)	Hidráulico	28	5,60-6,44 m	240-300



CM-21 SH Rod y Rastra (Plegado 4 cilindros)



Detalle plegado 4 cilindros