

Effective Farming



CM-11 LVH EH Rodillo y rastra

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Chasis de 80x80 mm
Brazos 32x32 mm (Reforzados)
Elementos de desgaste encasquillados con nylon
Regulación de presión del muelle
Enganche rápido

DISPONIBLES MODELOS REDUCIDOS

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Rodillos 400 mm
Ctos de acero forjado con protección de muelle
Rastras doble fila muelles o chuchillas
Plegado manual o hidráulico
Reja cavadora o golondrina



CM-7 LVF

CULTIVADORES VIÑEDOS

Extensibles

TORRETA FIJA

Modelo	Descripción	Extensible	Potencia CV	Ancho labor Estandar*
CM-7 LVF	7 brazos	Manual	50-75	1600-2100 mm
CM-7 LVF EH	7 brazos	Hidráulico	50-75	1600-2100 mm
CM-9 LVF	9 brazos	Manual	65-80	2050-2500 mm
CM-9 LVF EH	9 brazos	Hidráulico	65-90	2050-2500 mm
CM-11 LVF	11 brazos	Manual	85-120	2300-2900 mm
CM-11 LVF EH	11 brazos	Hidráulico	85-120	2300-2900 mm

TORRETA PLEGADO HIDRAULICO

Modelo	Descripción	Extensible	Potencia CV	Ancho labor*
CM-7 LVH	7 brazos	Manual	50-75	1600-2100 mm
CM-7 LVH EH	7 brazos	Hidráulico	50-75	1600-2100 mm
CM-9 LVH	9 brazos	Manual	65-80	2050-2500 mm
CM-9 LVH EH	9 brazos	Hidráulico	65-90	2050-2500 mm
CM-11 LVH	11 brazos	Manual	85-120	2300-2900 mm
CM-11 LVH EH	11 brazos	Hidráulico	85-120	2300-2900 mm




Detalle torreta plegado hidráulico

* Los anchos de labor son los estandares, pueden ser modificados.



CM-9 LVH Rodillo

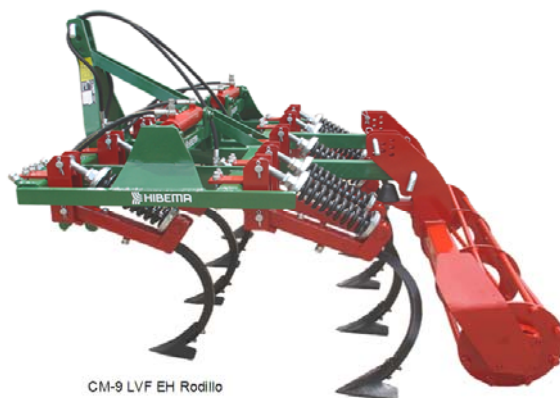

CM-9 LVF EH Rodillo