


HIBEMA

Effective Farming

Arados de reversibles "media labor" AV
Seguridad por fusible

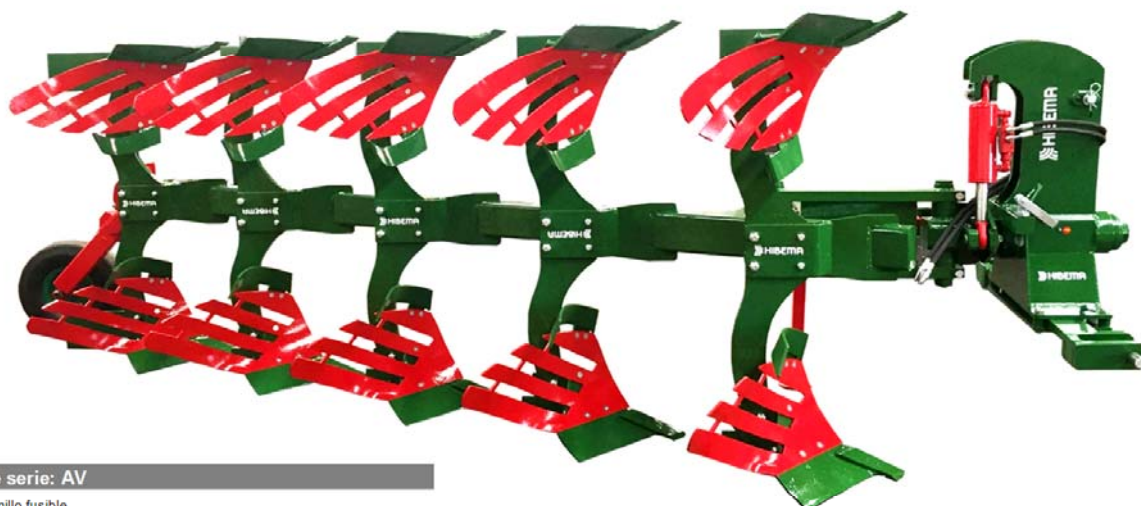

Equipamiento de serie: AV

Seguridad mediante tornillo fusible
Enganche con barra oscilante
Rueda de control neumática
Mayor despeje entre cuerpos.
Cabezal desplazable
Volteo hidráulico, cilindro de cierre facilita volteo
(A partir de 6 cuerpos)

AV-5 TL Cubre rastros

SERIE "AV"

Modelo	Nº Brazos	Ancho labor	Altura/Despeje	(CV)
AV-4	4 Brazos	1.448 mm	1630/700 mm	75-100
AV-5	5 Brazos	1.850 mm	1630/700 mm	100-120
AV-6 (Memoria)	6 Brazos	2.222 mm	1630/700 mm	120-150
AV-7 (Memoria)	7 Brazos	2.590 mm	1630/700 mm	150-180
AV-8 (Memoria)	8 Brazos	2.980 mm	1630/700 mm	170-250
Módulo AV	1 Brazo	360 mm	1630/700 mm	

ACCESORIOS

Chasis ampliable (Módulo atomillado)
Rueda combinada control-transporte (Suplemento)
Tejas de láminas (Suplem. por cuerpo)
Cubre rastros (Pareja)
Colas (Pareja)



AV-5 TL Cubrerastros

www.hibema.es

comercial@hibema.com
fabrica@hibema.com

Tlf: +34 923 190 278
Fax: +34 923 194 205

Hoces del Duratón nº 48-52
Polígono Industrial "El Montalvo II"
37008 Salamanca ESPAÑA