

# Arados de Cohecho reversibles > AR

Fusible



Effective Farming



### Equipamiento de serie: AR

Disparo por TORNILLOS FUSIBLES. Sin mantenimiento  
 Enganche con barra oscilante.  
 Rueda de control neumática ó metálica  
 Mayor despeje entre cuerpos.  
 Cabezal desplazable  
 Volteo hidráulico  
 Sobre pedido pueden fabricarse para trabajar dentro del surco

AR-8 Cubre rastros, ruedas delanteras

### SERIE "AR"

Arado reversibles FUSIBLE

Modelo	Nº Brazos	Ancho labor	Altura/Despeje	(CV)
AR-4 D	4 Brazos	1.440 mm	160/50 mm	70-90
AR-5 D	5 Brazos	1.800 mm	160/50 mm	90-110
AR-6 D	6 Brazos	2.160 mm	160/50 mm	110-130
AR-7	7 Brazos	2.520 mm	160/50 mm	120-140
AR-8	8 Brazos	2.880 mm	160/50 mm	140-160
AR-9	9 Brazos	3.240 mm	160/50 mm	160-180
AR-10	10 Brazos	3.600 mm	160/50 mm	190-220
AR-11	11 Brazos	3.960 mm	160/50 mm	220-250
Módulo AR	1 Brazo	360 mm	160/50 mm	

### ACCESORIOS

- Chasis ampliable (Módulo atomillado)
- Rueda combinada control-transporte (Suplemento)
- Ruedas de control delanteras (Pareja)
- Tijeras de láminas (Suplem. por cuerpo)
- Cubre rastros (Pareja)
- Cotas (Pareja)




Teja estándar, cubre-pajas, colas y cuchillas



Teja de láminas



AR-5 D

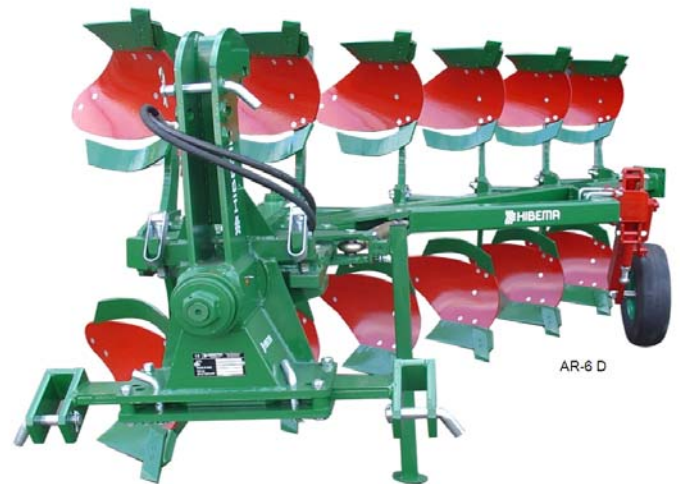

AR-6 D