




Equipamiento de serie: TF

Equipado con contramartillos interiores
 Rodillo 140 mm regulable en altura
 Rotor 140 mm, equipado con martillos dentados, lisos o cuchillas
 Categoría de enganche: I ó II
 Patines laterales
 Púas traseras regulables en altura
 Grupo monovelocidad con rueda libre
 Capacidad máxima de triturado 50 mm.

Modelo	Mart/Cuchillas	Ancho total	Ancho labor	Peso kg	C.V.	Nº Correas
TF-115	8/32	135 cm	115 cm	400	25-35	3
TF-125	8/32	145 cm	125 cm	415	30-40	3
TF-140	10/40	160 cm	140 cm	440	35-50	3
TF-155	10/40	175 cm	155 cm	470	40-70	4
TF-170	12/48	190 cm	170 cm	490	50-80	4
TF-185	12/48	205 cm	185 cm	510	55-80	4
TF-200	14/56	220 cm	200 cm	535	60-85	4

Equipamiento de serie: RTZ

Caja multiplicadora con rueda libre incorporada
 Rodillo posterior de apoyo equilibrado electrónicamente
 Púas traseras autonivelantes
 Martillos en acero forjado. Tornillos 16 mm
 Diámetro de corte máximo 40 mm
 Descentramiento mecánico (Opcional hidráulico)
 Carter posterior con apertura manual
 Transmisión por correas
 Patines regulables
 Cardan telescópico

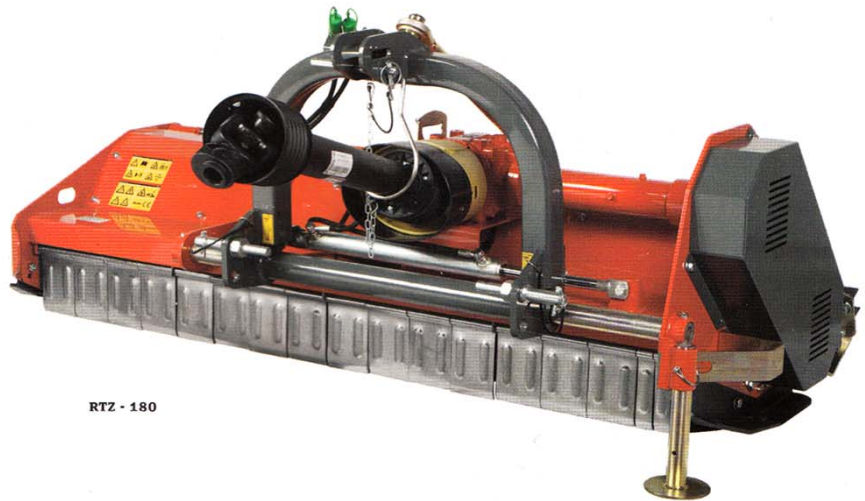

RTZ - 180

Modelo	Martillos	Ancho total	Ancho labor	Peso kg	C.V.	Rodillo (mm)	Rotor (mm)	Nº Correas
RTZ 100	10	1,20m	1,00 m	340	25-35	140	159	2
RTZ 120	12	1,40 m	1,20 m	400	35-45	140	159	2
RTZ 140	14	1,60 m	1,40 m	470	45-60	140	159	3
RTZ 160	16	1,80 m	1,60 m	535	45-60	194	159	3
RTZ 180	18	2,00m	1,80 m	575	45-60	194	159	4
RTZ 200	20	2,20m	2,00 m	645	50-70	194	159	4
RTZ 240	24	2,60 m	2,40 m	765	60-80	194	178	5
RTZ 280	28	3,00 m	2,80 m	885	75-85	194	178	6
RTZ 300	30	3,20 m	3,00 m	955	80-100	194	178	6

ACCESORIOS

DESCENTRAMIENTO HIDRÁULICO RTZ-100 a 140
 DESCENTRAMIENTO HIDRÁULICO RTZ-160 a 300